

панорамаxx
Расширяя горизонты.

optrel®
swiss made 



Shade Level
2.5
World Record!



Просто повышаем качество сварки



ШИРОКО. ЯРКО. КРАСОЧНО.

Так хорошо во время сварки Вы
еще никогда не видели!

ВСЕ ИННОВАЦИИ В ОДНОМ ПРОДУКТЕ.

Кузница идей **optrel** давно работала над темой увеличения угла обзора сварочной маски, и теперь разработчики представили бескомпромиссное решение. Благодаря особой форме светофильтра (с вырезом для носа), его стало возможно расположить ближе к глазам, что привело к **шестикратному** увеличению поля зрения в сравнении с обычными масками. Масса при этом осталась прежней.

Панорамный обзор, в сочетании со степенью затемнения 2,5, в выключенном состоянии, а так же точная цветопередача, открывают новое измерение для зрения сварщика.

Сварочная маска **optrel panorama^{maxx}** также оснащена фирменным автопилотом. Эта функция базируется на оригинальном концепте сенсоров, которые измеряют яркость сварочной дуги и автоматически устанавливают правильный уровень затемнения светофильтра.

Что касается энергообеспечения маски, **optrel** открывает новую эру и в этом сегменте. Оснащенная производительной солнечной батареей и заряжаемым так же через USB-кабель аккумулятором, сварочная маска **optrel panorama^{maxx}** является энергонезависимой, не требующей обслуживания маской для профессионального использования.

optrel panorama^{maxx} объединяет новейшие разработки инженеров **optrel**, с не существовавшим до сих пор панорамным углом обзора. Учитывая все эти факторы, **optrel panorama^{maxx}** является самой прогрессивной маской в мире.

180 x 120 мм: Такого размера должен быть прямоугольный светофильтр в Вашей маске чтобы достичь угла обзора **optrel panorama^{maxx}**!

РАСШИРЯЯ ГОРИЗОНТЫ.
OPTREL PANORAMAXX.




ПАНОРАМНЫЙ ОБЗОР

panorama^{maxx} имеет в 6 раз больший угол обзора в сравнении со стандартными масками и при этом весит как и прежде всего 550 г.

ТЕПЕРЬ: PANORAMAXX
В 6 РАЗ
БОЛЬШЕЙ ОБЗОР

ДО ЭТОГО:
СТАНДАРТНЫЙ СФЕТОФИЛЬТР
100 %

Сравнение углов обзора:
стандартная кассета против optrel panorama^{maxx}



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ К НОВЫМ ГОРИЗОНТАМ. ВЗГЛЯНИТЕ ПО-НОВОМУ НА РАБОТУ.



АВТОПИЛОТ

Полностью автоматическое обнаружение и настройка уровня затемнения в пределах 5–12 DIN.

* функцию автопилота можно отключить и настраивать затемнение вручную

Светлое состояние

Неактивный режим

диапазон Автопилота

для всех видов работ

Степень затемнения регулируется автоматически в зависимости от изменения яркости дуги. Автоматическая регулировка до уровня затемнения 12DIN!*


уровень затемнения

2.5



ТОЧНАЯ ЦВЕТопЕРЕДАЧА

Специально разработанный ИФ/УК фильтр позволяет воспринимать всю цветовую гамму, что дает возможность сварщику видеть мир без искажения цветов.

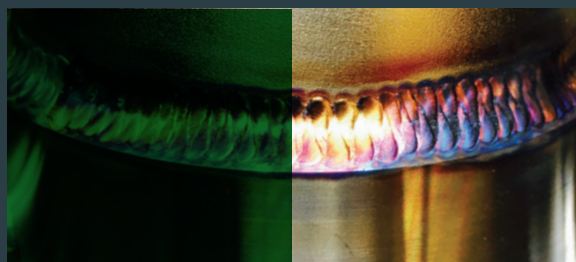

Shade Level
2.5

УРОВЕНЬ ЗАТЕМНЕНИЯ 2.5

неактивное состояние, которое в несколько раз светлее стандартного, увеличивает безопасность и продуктивность на рабочем месте



СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ

Благодаря встроенному аккумулятору Вам больше не потребуется тратить время на замену батареек.



МУЛЬТИСЕНСОРНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ

Абсолютно по-новому запрограммированное управление 5 сенсорами служит для идеального затемнения и осветления светофильтра.



panorama

Вы будете лучше видеть при:

- подготовке работ
- сварке
- проверке качества швов
- шлифовке (зачистке)
- сварке прихватками

Лучшая видимость увеличивает безопасность, удобство и эффективность в работе.

Маска	Артикул
-------	---------

	Сварочная маска рапогатахх 1010.000
--	-------------------------------------

	Сварочная маска рапогатахх с СИЗОД 4441.660
--	---

Аксессуары	Артикул
------------	---------

	Карабин на пояс optrel 5002.900
---	---------------------------------

	Внешние защитные линзы (5 шт.) 5000.270
---	---

	Подкладка для носа (2 шт.) 5003.600
---	-------------------------------------

	Регулируемое оголовье 5003.263
---	--------------------------------

	Рюкзак для транспортировки маски 6000.001
---	---

* доступно с осени 2017



Запасные части и аксессуары	Артикул
-----------------------------	---------

1 Внешние защитные линзы (5 шт.)	5000.270
2 Защитный колпачок для входа micro USB (2 шт.)	5003.520
3 Внутренние защитные линзы (5 шт.)	5000.010
4 Подкладка для носа (2 шт.)	5003.600
5 Хлопковая потовпитывающая подкладка (2 шт.)	5004.073
6 Регулируемое оголовье рапогатахх (включает в себя потовпитывающую подкладку и накладку)	5003.263
7 Хлопковая накладка (2 шт.)	5004.020
8a Защита головы и шеи из кожи	4028.016
8b Защита головы и шеи с СИЗОД из кожи	4028.031
9 Накладка для защиты груди из кожи	4028.015

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ВАШЕЙ СВАРОЧНОЙ МАСКЕ. СДЕЛАНО В ШВЕЙРАЦИИ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Описание	Полностью автоматическая сварочная маска (без необходимости ручной регулировки затемнения) с крайне большим углом обзора за счет выреза под нос в светофильтре. Точная цветопередача, АСФ с широчайшим диапазоном 2,5/5-12М, „Автопилот“ (автоматическое регулирование уровня затемнения) с индивидуальной коррекцией +/- 2, настройка чувствительности и задержка высветления с или без функции „Плавный выход из затемнения“.	Поле обзора	В зависимости от настройки оголовья в от 2,3 до 6,3 раз больший угол обзора в сравнении со стандартной каскетой 100 x 50 мм
Уровень затемнения	Неактивный режим: степень затемнения 2,5 Активный режим: степень затемнения 7-12	Классификация	Оптический класс: 1 Светорассеяние: 1 Гомогенность: 1 Угловая однородность: 2
		Автопилот	Автоматическая регулировка уровня затемнения в диапазоне от 5 до 12 DIN с возможностью калибровки от -2 до +2 DIN
Питание	Солнечная батарея, литий-полимерный аккумулятор, заряжающийся через кабель micro USB	Стабильность формы	Сварочная маска: до 220°C Внешняя защитная линза: до 137°C
Ресурс аккумулятора	300 – 500 циклов зарядки	Защита глаз	УФ и ИК защита – максимальная при всех уровнях затемнения
Сенсоры	5 сенсоров	Рабочая температура	от -10°C до + 70°C
Чувствительность	Плавная настройка, новый режим «Суперчувствительный»	Температура хранения	от -20°C до + 80°C
Время переключения	Из светлого в тёмный: 0,090 мс при комнатной температуре 0,070 мс при 55°C Из тёмного в светлый: от 0,1 с до 2,0 с (с функцией «Выход из полумрака»)	Масса	550 г
		Применения	Все виды электродуговой сварки РД (ММА), MIG/MAG (МП), TIG(РАД), сварка порошковой проволокой, плазменная резка, плазменная сварка, кислородная резка. <i>Запрещено использовать при лазерной сварке!</i>
		Комплект поставки	Сварочная маска, инструкция по эксплуатации, сумка для хранения, кабель micro USB, внешние защитные линзы, гарантийная карта
		Стандарты	CE, ANSI Z87.1, EAC, CSA Z94.3
		Гарантия	2 года (не распространяется на сменные элементы питания) 1 год дополнительной гарантии при регистрации в течение первых 6 месяцев на http://register.optrel.com

Представительство в России

+7-495-258-91-37
+7-915-022-40-53



optrel AG
industriestrasse 2
CH-9630 wattwil
switzerland
www.optrel.com
info@optrel.com

optrel.com



Art. no. 9412.130.00